


Transformadores de intensidad - serie Mini

TAM1D y TAM3D

- Fijación: carril DIN o tornillos ABS M3,5 x 31mm
- Normativa internacional IEC60044-1
- Protección IP30
- Tensión de empleo: 660V AC - 50/60Hz
- Intensidad de secundario: 5A (otros bajo pedido)
- Tipo de conexión: faston

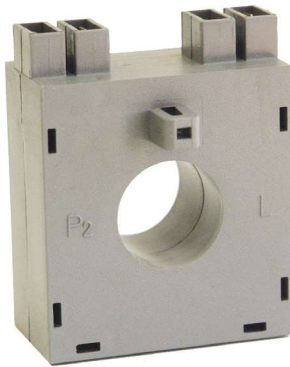

TAM1D




TAM3D

Intensidad (A)	Sección central \varnothing (mm)	Dimensiones (mm)			Potencia (VA) / Clase			Referencia
		Alto	Largo	Fondo	0.5	1	3	
40	22	65	52	27	-	-	1,3	TAM1D40
50							1,5	TAM1D50
60								TAM1D60
80						2	TAM1D80	
100						2	TAM1D100	
150							TAM1D150	
200						3	TAM1D200	
250							TAM1D250	

Intensidad (A)	Sección central \varnothing (mm)	Dimensiones (mm)			Potencia (VA) / Clase		Referencia
		Alto	Largo	Fondo	0.5	1	
100	20 x 12 / 25 x 15 / 30 x 10 / \varnothing 23	65	52	27	-	1,5	TAM3D100
150						3	TAM3D150
200							TAM3D200
250					2	TAM3D250	
300						TAM3D300	
400					3	TAM3D400	
500						TAM3D500	

TAM4D, TAM5D y TAM6

- Fijación: carril DIN o tornillos ABS M3,5 x 38mm para TAM4D y TAM5D
- Fijación: tornillos ABS M3,5 x 38mm
- Normativa internacional IEC60044-1
- Protección IP30
- Tensión de empleo: 660V AC - 50/60Hz
- Intensidad de secundario: 5A (otros bajo pedido)
- Tipo de conexión: faston

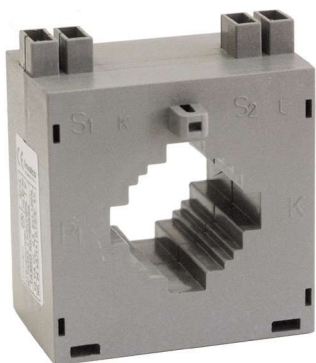

TAM4D



TAM5D



TAM6

Intensidad (A)	Sección central \varnothing (mm)	Dimensiones (mm)			Potencia (VA) / Clase		Referencia
		Alto	Largo	Fondo	0.5	1	
100	25 x 25 / 30 x 20 / 40 x 10 / \varnothing 23	81,5	70	44	-	3	TAM4D100
150						3	TAM4D150
200						4	TAM4D200
250						6	TAM4D250
300					10	-	TAM4D300
400							TAM4D400
500							TAM4D500
600							TAM4D600
800					TAM4D800		

Intensidad (A)	Sección central \varnothing (mm)	Dimensiones (mm)			Potencia (VA) / Clase		Referencia
		Alto	Largo	Fondo	0.5	1	
150	50 x 12	1,5	70	40	-	3	TAM5D150
200						3	TAM5D200
250						TAM5D250	
300					4	-	TAM5D300
400							TAM5D400
500							TAM5D500
600							TAM5D600
800					10	-	TAM5D800
1000							TAM5D1000
1200							TAM5D1200

Intensidad (A)	Sección central \varnothing (mm)	Dimensiones (mm)			Potencia (VA) / Clase	Referencia
		Alto	Largo	Fondo	0.5	
300	50 x 23 / 63 x 20 / 2 x \varnothing 22	106	101	44	5	TAM6300
400					6	TAM6400
500						TAM6500
600						TAM6600
800						10
1000					TAM61K0	
1200					15	TAM61K2
1500						TAM61K5
1600					20	TAM6K6
2000						TAM62K0