
TEMPORIZADOR MULTIFUNCIÓN

RHEVRT2M...

RHEVRT2M1

TEMPORIZADOR **1 SALIDA** 10 MULTIFUNCIÓN 0,1S - 10D 24-230VAC Y 24-110VDC

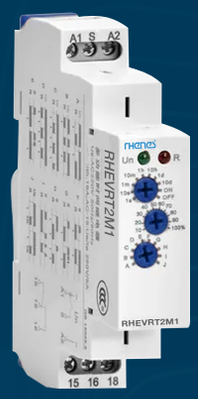

RHEVRT2M1


Funciones

- (A) Retardo a la conexión (encendido)
- (B) Intervalo (encendido)
- (C) Ciclo de repetición (Iniciando apagado)
- (D) Ciclo de repetición (Iniciando encendido)
- (E) Retardo a la desconexión (Interruptor por S)
- (F) Disparo único
- (G) Disparo único por flanco de bajada (No redisparable)
- (H) Retardo a la conexión y desconexión
- (I) Relé de mantenimiento
- (J) Generador de pulsos

Características

Rango de retraso	0.1s-10D
Tensión nominal de alimentación de control	24-230VAC y 24-110VDC
Nº de salidas	1 salida

Esquema de conexión



15 común
16 cerrado
18 abierto

RHEVRT2M2

TEMPORIZADOR **2 SALIDAS** 10 MULTIFUNCIÓN 0,1S - 10D 24-230VAC Y 24-110VDC



RHEVRT2M2


Funciones

- (A) Retardo a la conexión (encendido)
- (B) Intervalo (encendido)
- (C) Ciclo de repetición (Iniciando apagado)
- (D) Ciclo de repetición (Iniciando encendido)
- (E) Retardo a la desconexión (Interruptor por S)
- (F) Disparo único
- (G) Disparo único por flanco de bajada (No redisparable)
- (H) Retardo a la conexión y desconexión
- (I) Relé de mantenimiento
- (J) Generador de pulsos

Características

Rango de retraso	0.1s-10D
Tensión nominal de alimentación de control	24-230VAC y 24-110VDC
Nº de salidas	2 salidas

Esquema de conexión



15 común
16 cerrado
18 abierto

25 común
26 cerrado
28 abierto

RHEVRT2M3

TEMPORIZADOR **3 SALIDAS** 10 MULTIFUNCIÓN 0,1S - 10D 24-230VAC Y 24-110VDC



RHEVRT2M3


Funciones

- (A) Retardo a la conexión (encendido)
- (B) Intervalo (encendido)
- (C) Ciclo de repetición (Iniciando apagado)
- (D) Ciclo de repetición (Iniciando encendido)
- (E) Retardo a la desconexión (Interruptor por S)
- (F) Disparo único
- (G) Disparo único por flanco de bajada (No redisparable)
- (H) Retardo a la conexión y desconexión
- (I) Relé de mantenimiento
- (J) Generador de pulsos

Características

Rango de retraso	0.1s-10D
Tensión nominal de alimentación de control	24-230VAC y 24-110VDC
Nº de salidas	3 salidas

Esquema de conexión



15 común
16 cerrado
18 abierto

25 común
26 cerrado
28 abierto

35 común
36 cerrado
38 abierto